

# SC750™ & SC800™

Récureuses à conducteur accompagnant




# Fonctionnement simple, performance flexible.

Les réceuses SC750™ et SC800™ solides et à faible entretien d'Advance offrent une incroyable valeur avec un conducteur accompagnant. La productivité élevée par réservoir permet 84 minutes de lavage continu, ce qui réduit les cycles de décharge / recharge et contribue à un rapide ROI. Le modèle SC800 est disponible avec le système EcoFlex™ qui offre la flexibilité de nettoyer tout le spectre de nettoyage. En appuyant sur un bouton, on peut passer du nettoyage sans produits chimiques à un taux de dilution très faible, et bien sûr, le détergent peut être utilisé à pleine résistance pour les sols les plus difficiles. La fonction d'éclat de puissance vous permet d'appliquer plus de pression, plus de solution et plus de détergent en appuyant sur un simple bouton. Avec la flexibilité d'appliquer facilement les bonnes performances de lavage pour le travail, vous utiliserez moins de détergent, minimiserez l'utilisation de l'eau et économiserez sur les coûts de nettoyage.



One-Touch™, pression de nettoyage intégré et paramètres de débit de solution:



#### Nettoyage Normal

Pour une utilisation sur des sols modérés et sur la plupart des surfaces de plancher (90% des applications de lavage)



#### Nettoyage Extreme

Pour une utilisation sur des sols extrêmes (10% des applications de lavage)



Le SC750 ST / SC800 ST - fournit un fonctionnement simple et des contrôles de lavage robustes.



Un crochet de raclette intégré facilite le transport et réduit les accidents de voyage et de chute.



Une cage intégrée de débris piège et récupère les débris d'encrassement.



- 1 Réservoirs de solution/ récupération à haute capacité SC750 21 gal (80 L) SC800 25 gal (95 L) offrent une productivité élevée grâce à moins de cycles de vidage / recharge
- 2 Niveau sonore très silencieux de 61 dB Un permet un nettoyage de jour
- 3 Système de pédale Soft-Touch™ offre un confort supérieur et de la sécurité
- 4 Le choix d'un chargeur de bord ou d'un chargeur sur tablette offre des options de recharge pratiques\*
- 5 Les solides pneus gris et non marqués offrent une traction supérieure
- 6 La plate-forme en acier robuste et les doubles rouleaux protègent la machine et l'installation

\* Chargeur à bord disponible uniquement sur les Modèles SC800

**Nettoyage d'Entrée**      **Nettoyage de Routine**

**Enlèvement de Graisse**      **Nettoyage Ultra-léger à Lourd**

**Coulis et Nettoyage des Surfaces Poreuses**      **Nettoyage des Déversements**

**Enlèvement des Résidus de Détergent (en utilisant uniquement de l'eau)**

**ecoflex™ system**


### Ecologique

EcoFlex élève le nettoyage écologique à un nouveau critère - qui favorise une bonne santé et une hygiène en plus de la durabilité environnementale. Un fonctionnement efficace réduit tous les impacts environnementaux dans le nettoyage - de l'évidence (eau, détergent) à la non-évidence (temps d'exécution de la machine et consommation d'énergie)

### Propre

Maintenir un environnement intérieur propre et sain pour vous et les personnes dans votre bâtiment est sans tracas avec EcoFlex. L'utilisation de détergent, la pression du tampon et le débit sont à portée de main. Les opérateurs ne devront pas hésiter à faire des ajustements pour des normes sanitaires plus élevées, des types de surfaces différentes ou des défis de nettoyage inattendus.

### Maintenir une routine souple

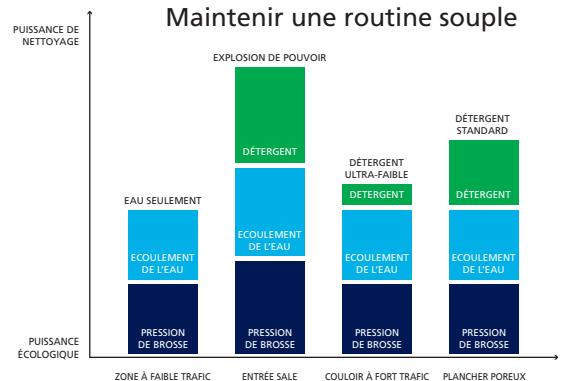

### Rentable

La flexibilité signifie faire plus avec une seule machine. Vous économiserez du temps, utiliserez moins de machines et réduirez les coûts d'eau et de détergent. Les demandes croissantes d'aujourd'hui pour la rentabilité sont difficiles à respecter. Maintenant, vous pouvez faire plus avec moins.

## Caractéristiques Techniques

Modèles	SC750 ST 26D	SC750 ST 28C	SC800 28D	SC800 / SC800 ST 34D	SC800 28C	SC800 / SC800 ST 32C
<b>Système de nettoyage</b>						
Plate-forme de nettoyage	Disque	Cylindrique	Disque	Disque	Cylindrique	Cylindrique
Trajectoire de nettoyage	26 pouces (66 cm)	28 pouces (71 cm)	28 pouces (71 cm)	34 pouces (86 cm)	28 pouces (71 cm)	32 pouces (81 cm)
Productivité Theorique Max. @ 3.4 mph (5.5 kph) Couverture @ 2.3 mph (3.7 kph)	32,050 pieds <sup>2</sup> /h (3,000 m <sup>2</sup> /h) 26,300 pieds <sup>2</sup> /h (2,400 m <sup>2</sup> /h)	41,900 pieds <sup>2</sup> /h (3,890 m <sup>2</sup> /h) 25,450 pieds <sup>2</sup> /h (2,630 m <sup>2</sup> /h)	41,900 pieds <sup>2</sup> /h (3,890 m <sup>2</sup> /h) 25,450 pieds <sup>2</sup> /h (2,630 m <sup>2</sup> /h)	50,900 pieds <sup>2</sup> /h (4,730 m <sup>2</sup> /h) 34,400 pieds <sup>2</sup> /h (4,000 m <sup>2</sup> /h)	41,900 pieds <sup>2</sup> /h (3,890 m <sup>2</sup> /h) 25,450 pieds <sup>2</sup> /h (2,630 m <sup>2</sup> /h)	47,900 pieds <sup>2</sup> /h (4,450 m <sup>2</sup> /h) 32,400 pieds <sup>2</sup> /h (3,000 m <sup>2</sup> /h)
Assemblée brosse tampon/ conducteur	(2) 13 pouces (33 cm)	(2) 27 pouces (68.6 cm)	(2) 14 pouces (35.5 cm)	(2) 17 pouces (43.0 cm)	(2) 27 pouces (68.6 cm)	(2) 31 pouces (78.7 cm)
Pression de nettoyage Nettoyage normal Nettoyage extrême	80 lb (36.3 kg) 170 lb (77.1 kg)	80 lb (36.3 kg) -	80 lb (36.3 kg) 170 lb (77.1 kg)	80 lb (36.3 kg) 170 lb (77.1 kg)	80 lb (36.3 kg) -	80 lb (36.3 kg) -
Vitesse disque/brosse de nettoyage	270 rpm	840 rpm	270 rpm	270 rpm	840 rpm	840 rpm
Débit /temps d'exécution de solution Nettoyage normal Nettoyage fort Nettoyage extrême	0.25 gal/min (0.98 L/min) - 91 minutes 0.50 gal/min (1.93 L/min) - 48 minutes 0.65 gal/min (2.46 L/min) - 36 minutes		0.25 gal/min (0.98 L/min) - 101 minutes 0.50 gal/min (1.93 L/min) - 54 minutes 0.65 gal/min (2.46 L/min) - 40 minutes			
Réservoir de solution	21 gal (80 L)	21 gal (80 L)	25 gal (95 L)	25 gal (95 L)	25 gal (95 L)	25 gal (95 L)
Contrôle de Solution Modèles standard Modèles ST	Alimentation par gravité avec technologie de solénoïde pulsé et détection du niveau de liquide Alimentation par gravité avec technologie solénoïde pulsatoire					
<b>Système de récupération</b>						
Réservoir de récupération	21 gal (80 L)	21 gal (80 L)	25 gal (95 L)	25 gal (95 L)	25 gal (95 L)	25 gal (95 L)
Ventilateur à aspirateur Moteur Niveaux Waterlift	0.66 hp (490 W) 3 niveaux 51.2 pouces (130 cm)					
<b>Propulsion et système d'alimentation</b>						
Contrôle de la vitesse Modèles standard Modèles ST	Modèles Standard - Système de pédale de sécurité variable avec paramètres de limiteur de vitesse maximum Modèles ST - Commutateur de marche / arrêt avec réglage du limiteur de vitesse maximum					
Vitesse de propulsion Transport Nettoyage	3.6 mph (5.8 km/h) 3.4 mph (5.5 km/h)					
Taux d'inclinaison Nettoyage & Transport - (rempli) Rampe remorque (vide)	8.5°/14.9% 10.0°/17.6%					
Batteries (Système 24 V)	(4) 6 V batteries: 242 Ah Humide ou 310 Ah Humide ou 312 Ah sans maintenance (AGM)					
Chargeur de batterie Modèles Standard Modèles ST	24 Volt chargeur sur tablette ou à bord Chargeur sur tablette seulement					
Roues motrices	(2) 10 pouces (25.4 cm) diamètre solide, gris - polyuréthane non marquant					
<b>Dimensions / Poids / Son</b>						
Longueur Modèle standard	58.4 pouces (148 cm)	58.5 pouces (149 cm)	59.9 pouces (152 cm)	63.3 pouces (161 cm)	58.5 pouces (149 cm)	61.7 pouces (157 cm)
Longueur Modèle ST	56.6 pouces (144 cm)	56.8 pouces (144 cm)	-	61.5 pouces (156 cm)	-	60.0 pouces (152 cm)
Largeur sans raclette	28.8 pouces (73 cm)	30.8 pouces (78 cm)	30.8 pouces (78 cm)	36.8 pouces (93 cm)	30.8 pouces (78 cm)	34.8 pouces (88 cm)
Largeur avec raclette	35.5 pouces (90 cm)	35.5 pouces (90 cm)	41.5 pouces (105 cm)	41.5 pouces (105 cm)	41.5 pouces (105 cm)	41.5 pouces (105 cm)
Hauteur Modèle standard	45.1 pouces (115 cm)	45.1 pouces (115 cm)	45.1 pouces (115 cm)	45.1 pouces (115 cm)	45.1 pouces (115 cm)	45.1 pouces (115 cm)
Hauteur Modèle ST	44.5 pouces (113 cm)	44.5 pouces (113 cm)	-	44.5 pouces (113 cm)	-	44.5 pouces (113 cm)
Poids sec sans batterie	347 lb (158 kg)	347 lb (158 kg)	373 lb (174 kg)	373 lb (174 kg)	373 lb (174 kg)	373 lb (174 kg)
Poids sec avec batterie standard	615 lb (280 kg)	615 lb (280 kg)	641 lb (291 kg)	641 lb (291 kg)	641 lb (291 kg)	641 lb (291 kg)
Rotation Minimal	62 pouces (1.57 m)	65 pouces (1.65 m)	63 pouces (1.6 m)	66 pouces (1.68 m)	65 pouces (1.65 m)	66 pouces (1.68 m)
Niveau Sonore (IEC 60704-1)	61 dB (A) à la position de l'opérateur					

Les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.



## Nettoyage Intelligent.

Nos produits sont conçus à l'aide de technologies innovantes qui augmentent la productivité et réduisent les coûts de nettoyage.

Maintenir les performances maximales avec Nilfisk Pièces.



Renseignez-vous sur nos options de location.

Visitez <http://www.advance-us.com> ou contactez votre représentant des ventes Advance pour plus de détails.



©2017 Nilfisk, Inc. Form L3222ACF 4-10-17

### Nilfisk, Inc.

9435 Winnetka Avenue North  
Brooklyn Park, MN 55445  
[www.advance-us.com](http://www.advance-us.com)  
Telephone 800-214-7700  
Fax 800-989-6566

240 Superior Boulevard  
Mississauga, Ontario, Canada L5T 2L2  
[www.nilfisk-advance.ca](http://www.nilfisk-advance.ca)  
Telephone 800-668-8400  
Fax 800-263-5111

